




## Vario Terminals

**Integrierbar**  
**Anpassungsfähig**  
**Wasserfest (IP44)**

Die Integrationsmöglichkeit des TIMENSION 7744 Vario Terminals ermöglicht nahtloses Einfügen in die Gegebenheiten Ihrer Büro-, Gewerbe- und Industrieobjekte. In Kombination mit der TIMENSION Software sind die Vario Terminals überall integrierbar und passend zu jedem Budget realisierbar.

### Einbauversion (Unterputzinstallation)

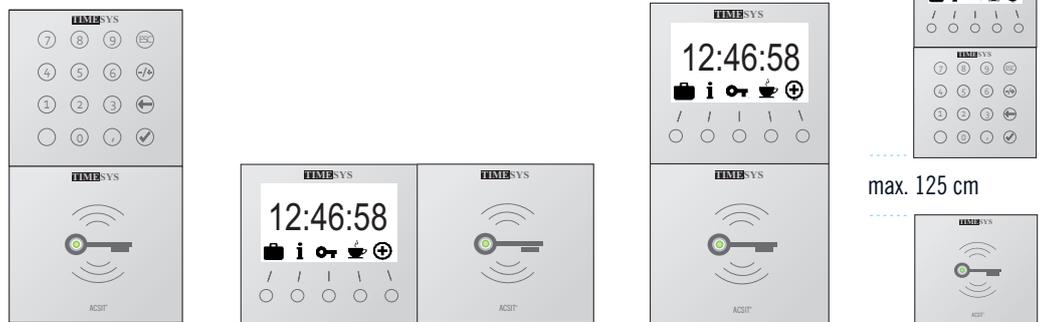

### Aufbauversion (Aufputzinstallation)



### Vario Terminals in situationsbezogene Gehäusevarianten



Da sich das Vario Terminal entweder in handelsübliche Unterputz-Gerätedosen oder ganz einfach auf der Wand installieren lässt, ist es ideal geeignet, wenn man ein System zur Zeiterfassung ohne großen Aufwand nachrüsten oder eine bestehenden Installationen erweitern möchte - auch als wetterfeste Variante.

**IP44**  
**wetterfest**



# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## FAKTEN & MODULE

Die Kombination der Module ist konfigurationsabhängig und optionabhängig. Nicht alle Module sind in jeder Konfiguration kombinierbar.

## 7744 TIMENSION ACCESS PORT

Anschlussmöglichkeit: max. 16 Vario Terminals (max. 16 digitale Eingänge zur Kontaktüberwachung, max. 16 digitale Ausgänge zur Kontaktsteuerung) Zutritt, Zeiterfassung, Kostenstellenerfassung und individuelle Anwendungen kombinierbar

## INTERFACES

- Ethernet 10/100 Mbit (LAN, WLAN)

## FUNKUHR-ANSCHLUSS

- Sekundengenaue Synchronisation von Zeit und Datum mit der Atomzeituhr der PTB
- Automatische Sommer- und Winterzeit-Umstellung inkl. Zeitsynchronisation des Hosts

## INTERNES NETZTEIL

- 230 V, 50 – 60 Hz

## VARIO TERMINAL APPS

- 7744 TIMENSION Zutritt
- 7744 TIMENSION Zeiterfassung
- 7744 TIMENSION Zeiterfassung mit Kostenstellenwechsel
- 7744 TIMENSION kundenindividuelle Applikation

## ABMESSUNGEN

- Standard 19 Zoll Einschub-/Tischgehäuse
- Höhe: 3 HE (132,6 mm)

## TIMENSION VARIO TERMINAL - EINBAUVERSION

- Unterputzinstallation in handelsübliche 55 mm Gerätedose (Empfehlung: tiefe Gerätedose)
- Variante mit IP44 möglich (geschützt gegen feste Fremdkörper von 1mm Durchmesser und spritzwasserresistent)

## GEHÄUSEFARBE

- Frei wählbar (mit geringem Aufpreis)

## TASTATUREN

- Softkey-Tastatur (5 Tasten)
- 10er Tastatur (mit zusätzlichen Einstellungstasten)

## DISPLAY

- Weißes Monochrom-Grafik-Display mit schwarzer Schrift

## INTERFACES

- Ethernet 10/100 Mbit (LAN)
- WLAN (Wireless LAN)
- RS422

## NETZTEIL

- Intern: 230 V, 50 – 60 Hz
- Extern: 230 V, 50 – 60 Hz

## IDENTIFIKATIONS-MODULE

- ACSIT High Security (berührunglos)
- PIN-Eingabe

## I/O PORT

- Ein digitaler Eingang und ein digitaler Ausgang (potentialfrei)
- Der digitale Eingang verfügt über eine Zählerfunktion

## ABMESSUNGEN (BREITE x HÖHE x TIEFE)

- Einbauversion: abhängig vom Schalterprogramm